REHAU®
Unlimited Polymer Solutions

JANELAS REHAU

Com personalidade e excelente isolamento

JANELAS QUE CUMPREM TODAS AS EXIGÊNCIAS

A tecnologia mais eficiente ao serviço do desenho

SISTEMA DE BATENTE

GENEO

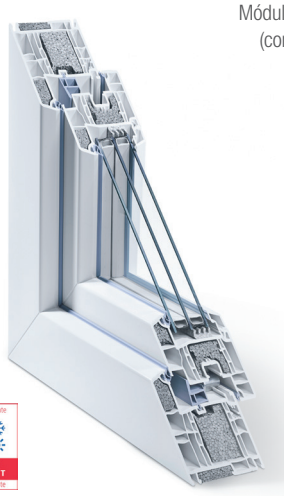





- **Profundidade construtiva = 86 mm**
- Isolamento térmico (U_f) = até 0,77 W/m²·K
- Isolamento acústico = até 47 dB (Rw)
- Proteção antirroubo = até WK3/RC3
- Permeabilidade ao ar = classe 4
- Estanqueidade à água = até classe E900
- Resistência ao vento = até classe C5

Até $U_f = 0,76$ W/m²·K

SYNEGO MD



- **Profundidade construtiva = 80 mm**
- Isolamento térmico (U_f) = até 0,94 W/m²·K
- Isolamento acústico = até 46 dB (Rw)
- Proteção antirroubo = até RC3
- Permeabilidade ao ar = classe 4
- Estanqueidade à água = até classe 9A
- Resistência ao vento = até classe C5

SYNEGO AD



- **Profundidade construtiva = 80 mm**
- Isolamento térmico (U_f) = até 1 W/m²·K
- Isolamento acústico = até 46 dB (Rw)
- Proteção antirroubo = até WK2/RC2
- Permeabilidade ao ar = classe 4
- Estanqueidade à água = até classe 9A
- Resistência ao vento = até classe C5

EURO-DESIGN 70



- **Profundidade construtiva = 70 mm**
- Isolamento térmico (U_f) = até 1,3 W/m²·K
- Isolamento acústico = até 45 dB (Rw)
- Proteção antirroubo = até RC3
- Permeabilidade ao ar = até classe 4
- Estanqueidade à água = até classe E1050
- Resistência ao vento = até classe C5

SISTEMA DE CORRER ELEVÁVEL

GENEO HST



- **Profundidade construtiva = 203 mm**
- Isolamento térmico (U_f) = até 1,3 W/m^2·K
- Isolamento acústico = até 43 dB (Rw)
- Proteção antirroubo = até RC2
- Permeabilidade ao ar = até classe 4
- Estanqueidade à água = até classe 9A
- Resistência ao vento =até classe B3

SYNEGO HST





- **Profundidade construtiva = 190 mm**
- Isolamento térmico (U_f) = até 1,3 W/m^2·K
- Isolamento acústico = até 43 dB (Rw)
- Proteção antirroubo = até RC2
- Permeabilidade ao ar = até classe 4
- Estanqueidade à água = até classe 9A
- Resistência ao vento = até classe B3

SISTEMA DE CORRER EM LINHA

HIGH-DESIGN SLIDE





- **Profundidade construtiva = 86 mm**
- Isolamento térmico (U_f) = até 2,7 W/m^2·K
- Isolamento acústico = até 30 dB (Rw)
- Permeabilidade ao ar = até classe 3
- Estanqueidade à água = até classe 6A
- Resistência ao vento = até classe C2

EURO-DESIGN SLIDE





- **Profundidade construtiva = 60 mm**
- Isolamento térmico (U_f) = até 2,4 W/m^2·K
- Isolamento acústico = até 30 dB (Rw)
- Permeabilidade ao ar = até classe 3
- Estanqueidade à água = até classe 6A
- Resistência ao vento = até classe C1/C3 (com reforço suplementar externo)

Desenho | Isolamento térmico | Isolamento acústico | Segurança

Tem dúvidas sobre as janelas
mais adequadas para sua casa?

Visite a nossa página:
www.rehau.pt

ou contacte-nos em:

REHAU LDA.
Av. Dom João II nº 41 2º B
1990-084 LISBOA
Tel. 218 987 055
lisboa@rehau.pt

Siga-nos em:

REHAU Portugal

Reservado o direito a realizar
modificações técnicas.

12.2018